


型号: HQ0601-24M	转子端	定子端
----------------	-----	-----



气滑环参数		帽式电参数	
型 号	HQ0601-24M	电线路数	24线2A(信号/功率)
气路介质	6进6出 气体	额定电压	0~240V AC/DC
螺纹接口	G1/8" (9.5mm)	导线规格	AWG26#/250mm
适配气管	6或8mm	接触电阻	<35mΩ (50rpm)
材 质	铝合金	绝缘电阻	>300MΩ @300VDC
转 速	0~250 RPM		
压 力	0~1 MPa		
扭 力	<0.4 N*m		
工作温度	-30℃~80℃		

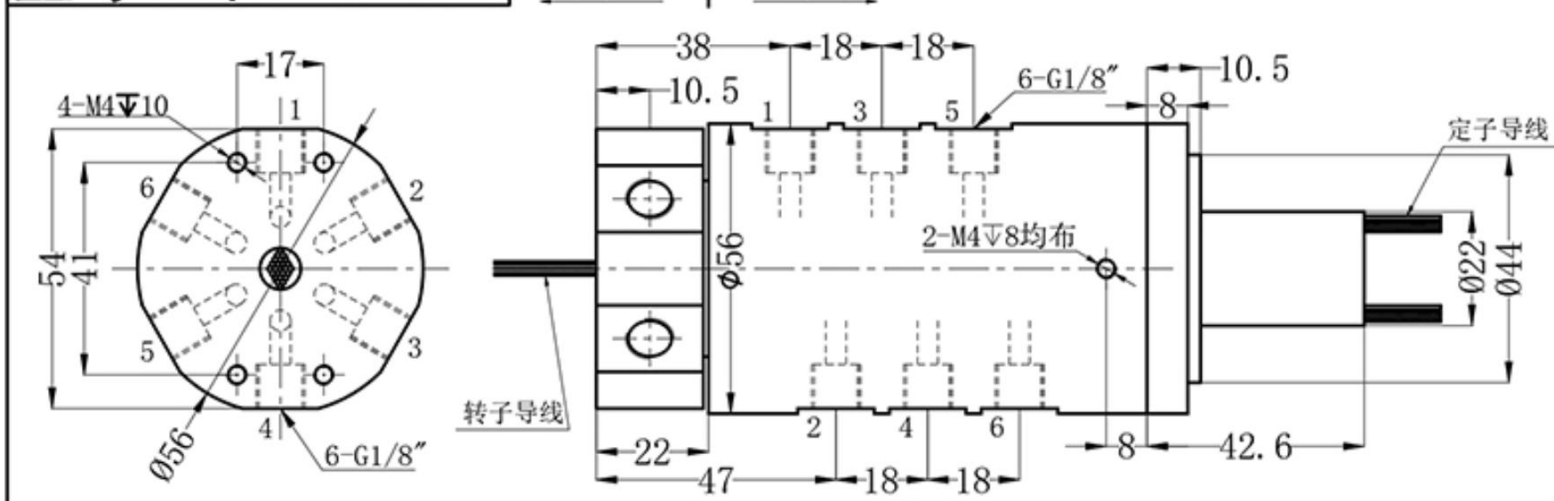